

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y

POWERBALL HCI-ET SUPER 4Y | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés



DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Éclairage extérieur
- Installations industrielles
- Salles d'exposition et foires
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Facteur de conservation du flux lumineux jusqu'à 15 % plus élevé que pour les lampes HCI-ET standard
- Efficacité lumineuse jusqu'à 30 % plus élevée pour les ampoules ≤ 100 W (par rapport à NAV-T Super 4Y/6Y)
- Bon rendu de couleur
- Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d'amorçage est conforme à l'IEC 60662
- Économies d'énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
- Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC PTo 3DIM
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL
- Couleur de lumière: blanc chaud (830 BNM)
- Durée de vie utile accrue : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h



- Durée de vie moyenne : jusqu'à 24 000 h
- Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009
- Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	55,50 W
Courant de la lampe	0,73 A
Condensateur PFC à 50 Hz	10 µF ¹⁾
Puissance nominale	50,00 W
Tension nominale	90 V
Tension d'allumage	1,8 / 5,0 kVp ²⁾


¹⁾ A tension nominale et avec un $\cos \varphi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	106 lm/W
Flux lumineux	5900 lm
Temp. de couleur	3100 K
Teinte de couleur	831
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,92
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,90
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,89
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,88
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,83
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0,75
Protection UV	Oui
Flux lumineux	5900 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Dimensions & poids



Diamètre	71,0 mm
Longueur	156,0 mm
Poids du produit	66,00 g

Temp. et condition de fonctionnement

Température maximum de l'ébauche	350 °C
Température maximum de surface	210 °C

Durée de vie

Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,98
Taux de survivance à 8 000 h	0,97
Taux de survivance à 12 000 h	0,97
Taux de survivance à 16 000 h	0,95
Taux de survivance à 20 000 h	0,78
Durée de vie B50	24000 h
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Design / version	Revêtu
Niveau du système de garantie	3 (2/5)
Teneur en mercure	6,8 mg

Capacités

Gradable	Oui ¹⁾
Position de fonctionnement	Universel

Luminaire clos requis	Oui
------------------------------	-----

¹⁾ En combinaison avec POWERTRONIC Pto

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	62 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	ME/UB-50/830-H/E/SL-E27-71/156
-----------------------------------------------	--------------------------------

Distribution de lumière

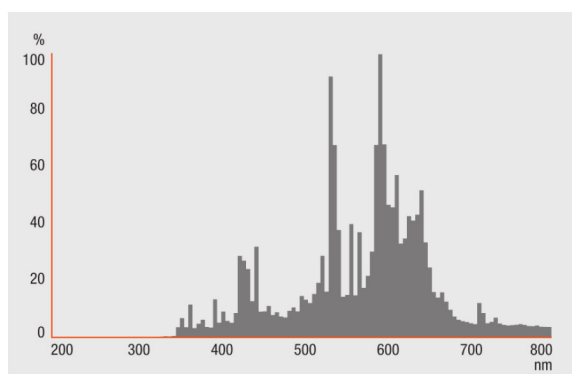


Schéma répartition spectrale

GARANTIE SYSTÈME

Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si possible, utiliser un amorçeur à minuterie (délai de mise à l'arrêt de 15 minutes au moins). Sinon, couper le luminaire pendant au moins 15 minutes en cas de brève interruption de l'alimentation en tension réseau.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	-------------------------------------------	------------	--------

4052899108073	Rouleau papier 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	78,00 g	0.93 dm ³
4052899108080	Carton de regroupement 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	2303,00 g	36.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

POWERBALL HCI-ET SUPER 4Y | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés