

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

SubstiTUBE Start

Starter pour SubstiTUBE EM (alimentation conventionnelle)



DOMAINES D'APPLICATION

- Ne convient pas pour une utilisation avec alimentation électronique

AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement résistant à la rupture grâce à la vasque en polycarbonate
- Sans mercure et conforme RoHS


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Starter Substitube pour le remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED
- Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle ou sur tension réseau
- Fusible électrique intégré



FICHE TECHNIQUE

	Données électriques	Dimensions & poids	Donnée produit supplémentaire
Description produit	Fréquence de fonctionnement	Poids du produit	Sans mercure
LED T8 Starter	-	5,00 g	Non pertinent

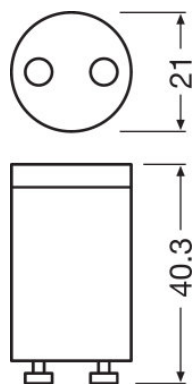

LED T8 Starter

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075013681	Carton de regroupement 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169,00 g	0.69 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	---	------------	--------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.