

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED

Rubans LED protégés IP66 - Haute performance - 300 lm/m pour les exigences élevées



## DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage intérieur général
- Éclairage extérieur général
- Industrie
- Bureaux, points de vente et salles de conférence
- Éclairage architectural
- Éclairage décoratif

## AVANTAGES PRODUITS

- Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles
- Installation facile, aucun outil requis pour la connexion
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
- Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé
- Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
- Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bande de LED flexible et sécable
- Plus petite unité sécable 100 mm
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 35 000 h à Tc max. : 75 ° C
- Flux lumineux: 300 lm / m
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : > 80
- Homogénéité initiale des couleurs :  $\leq 4$  SDCM



- Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide
- Type de protection : IP66
- Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi [www.ledvance.fr/dim](http://www.ledvance.fr/dim)
- Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5)
- Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52)

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

Description produit	Puissance nominale	Puissance nominale	Puissance nominale par mètre	Tension nominale	Plage de tension	Tension inverse
LS PFM -300/827/5/IP66	13,50 W	13,50 W	2.7 W	24 V <sup>1)</sup>	23...25 V <sup>1)</sup>	25 V <sup>1)</sup>
LS PFM -300/830/5/IP66	13,50 W	13,50 W	2.7 W	24 V <sup>1)</sup>	23...25 V <sup>1)</sup>	25 V <sup>1)</sup>
LS PFM -300/840/5/IP66	13,50 W	13,50 W	2.7 W	24 V <sup>1)</sup>	23...25 V <sup>1)</sup>	25 V <sup>1)</sup>
LS PFM -300/865/5/IP66	13,50 W	13,50 W	2.7 W	24 V <sup>1)</sup>	23...25 V <sup>1)</sup>	25 V <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> V<sub>DC</sub>

### Données photométriques

Description produit	Temp. de couleur	Ecart-type de correspondance de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Couleur de la LED	Flux lumineux par mètre	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
LS PFM -300/827/5/IP66	2700 K	≤4 sdc	>80	Blanc chaud	300 lm	1500 lm	111,1 lm/W
LS PFM -300/830/5/IP66	3000 K	≤4 sdc	>80	Blanc	300 lm	1500 lm	111,1 lm/W
LS PFM -300/840/5/IP66	4000 K	≤4 sdc	>80	Blanc froid	330 lm	1650 lm	122,2 lm/W
LS PFM -300/865/5/IP66	6500 K	≤4 sdc	>80	Lumière du jour	330 lm	1650 lm	122,2 lm/W

### Données photométriques

Description produit	Angle de rayonnement
LS PFM -300/827/5/IP66	105 °
LS PFM -300/830/5/IP66	105 °
LS PFM -300/840/5/IP66	105 °
LS PFM -300/865/5/IP66	105 °

## Information module de LED


Description produit	Nombre de LED par mètre	Nombre de LED par module	Nombre de LED par composant
LS PFM -300/827/5/IP66	70	350	7
LS PFM -300/830/5/IP66	70	350	7
LS PFM -300/840/5/IP66	70	350	7
LS PFM -300/865/5/IP66	70	350	7

## Dimensions &amp; poids

Description produit	LED pitch	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur de câble
LS PFM -300/827/5/IP66	14.3 mm	5000 mm	10,0 mm	4,50 mm	500 mm
LS PFM -300/830/5/IP66	14.3 mm	5000 mm	10,0 mm	4,50 mm	500 mm
LS PFM -300/840/5/IP66	14.3 mm	5000 mm	10,0 mm	4,50 mm	500 mm
LS PFM -300/865/5/IP66	14.3 mm	5000 mm	10,0 mm	4,50 mm	500 mm

Description produit	Poids du produit	Short pitch	Précâblé	Section du conducteur
LS PFM -300/827/5/IP66	285,00 g	Non	Oui	0.5
LS PFM -300/830/5/IP66	285,00 g	Non	Oui	0.5
LS PFM -300/840/5/IP66	285,00 g	Non	Oui	0.5
LS PFM -300/865/5/IP66	285,00 g	Non	Oui	0.5

## Ligne de produits dessiné avec des nombres

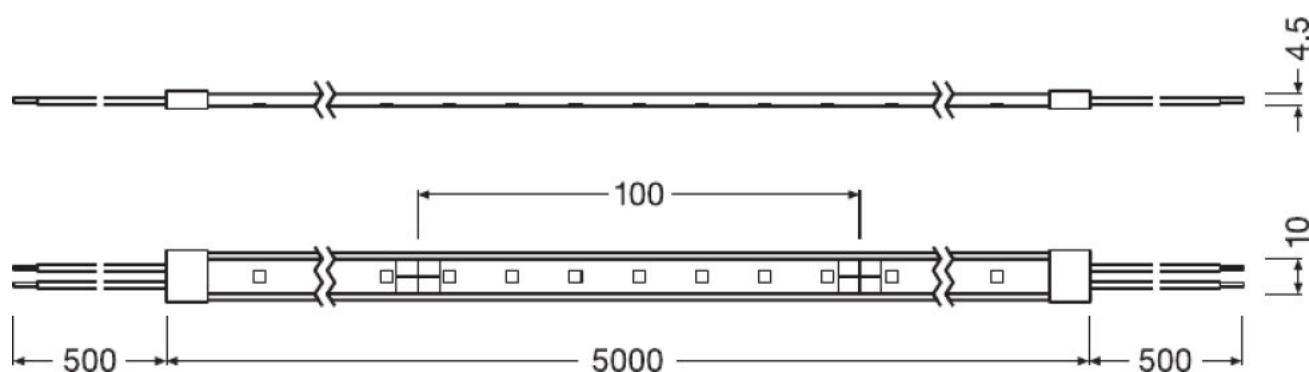

LS PFM -300/827/5/IP66, LS PFM -300/830/5/IP66, LS PFM -300/840/5/IP66, LS PFM -300/865/5/IP66

## Couleurs &amp; matériaux

Description produit	Matériau de fermeture
LS PFM -300/827/5/IP66	Silicone
LS PFM -300/830/5/IP66	Silicone
LS PFM -300/840/5/IP66	Silicone
LS PFM -300/865/5/IP66	Silicone

## Temp. et condition de fonctionnement

Description produit	Plage de température ambiante	Plage de température au point T <sub>c</sub>	Température maximale au point de test
LS PFM -300/827/5/IP66	-15...+45 °C <sup>1)</sup>	-15...+75 °C <sup>2)</sup>	75 °C <sup>3)</sup>
LS PFM -300/830/5/IP66	-15...+45 °C <sup>1)</sup>	-15...+75 °C <sup>2)</sup>	75 °C <sup>3)</sup>
LS PFM -300/840/5/IP66	-15...+45 °C <sup>1)</sup>	-15...+75 °C <sup>2)</sup>	75 °C <sup>3)</sup>
LS PFM -300/865/5/IP66	-15...+45 °C <sup>1)</sup>	-15...+75 °C <sup>2)</sup>	75 °C <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> À condition que la température au point T<sub>c</sub> soit inférieure à la valeur maximale pendant le fonctionnement

<sup>2)</sup> Au point T<sub>c</sub>

<sup>3)</sup> Le dépassement des valeurs nominales maximales spécifiées peut réduire la durée de vie ou détruire la bande LED.

## Durée de vie

Description produit	Durée de vie
LS PFM -300/827/5/IP66	35000 h <sup>1)</sup>
LS PFM -300/830/5/IP66	35000 h <sup>1)</sup>
LS PFM -300/840/5/IP66	35000 h <sup>1)</sup>
LS PFM -300/865/5/IP66	35000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> L70/B50 à T<sub>c</sub> max. 75 °C

## Capacités

Description produit	Plus petit rayon de courbure	Auto-adhésif	Gradable	Protection contre inversion de polarité
LS PFM -300/827/5/IP66	25 mm	Oui	Oui <sup>1)</sup>	Oui <sup>2)</sup>
LS PFM -300/830/5/IP66	25 mm	Oui	Oui <sup>1)</sup>	Oui <sup>2)</sup>
LS PFM -300/840/5/IP66	25 mm	Oui	Oui <sup>1)</sup>	Oui <sup>2)</sup>
LS PFM -300/865/5/IP66	25 mm	Oui	Oui <sup>1)</sup>	Oui <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Gradable, voir toutes les alimentations compatibles sur [www.ledvance.fr/dim](http://www.ledvance.fr/dim)

<sup>2)</sup> U<sub>p</sub> to maximum 25 V<sub>DC</sub>

## Certificats & Normes

Description produit	Résistance aux embruns - CEI 60068-2-52	Résistance aux UV selon CEI 60068 2 5	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace	Type de protection
LS PFM -300/827/5/IP66	Oui	Oui	15 kWh/1000h	A+ <sup>1)</sup>	IP66
LS PFM -300/830/5/IP66	Oui	Oui	15 kWh/1000h	A+ <sup>1)</sup>	IP66
LS PFM -300/840/5/IP66	Oui	Oui	15 kWh/1000h	A+ <sup>1)</sup>	IP66
LS PFM -300/865/5/IP66	Oui	Oui	15 kWh/1000h	A+ <sup>1)</sup>	IP66

Description produit	Normes
LS PFM -300/827/5/IP66	Conformément à IEC 62471/Conformément à IEC 60598-1/Conformément à EN 60529/Conformément à EN 62031/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547
LS PFM -300/830/5/IP66	Conformément à IEC 62471/Conformément à IEC 60598-1/Conformément à EN 60529/Conformément à EN 62031/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547
LS PFM -300/840/5/IP66	Conformément à IEC 62471/Conformément à IEC 60598-1/Conformément à EN 60529/Conformément à EN 62031/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547
LS PFM -300/865/5/IP66	Conformément à IEC 62471/Conformément à IEC 60598-1/Conformément à EN 60529/Conformément à EN 62031/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547

<sup>1)</sup> Valable sur la longueur totale du produit

## Données logistiques

Description produit	Plage de température de stockage
LS PFM -300/827/5/IP66	-35...+85 °C
LS PFM -300/830/5/IP66	-35...+85 °C
LS PFM -300/840/5/IP66	-35...+85 °C
LS PFM -300/865/5/IP66	-35...+85 °C

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage
- Les embouts doivent être commandés séparément

## CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## DST\_00.01 TEXTE DE LA FEUILLE DE [CALC.]

- not relevant

- not relevant
- not relevant



## SUPPORT DE VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Support de vente et support technique [www.ledvance.fr](http://www.ledvance.fr)

## INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Description produit	Code produit	METEL-Code	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
LS PFM - 300/827/5/IP66	4058075236622	-	-	4231980	-
LS PFM - 300/830/5/IP66	4058075236660	-	-	4231981	-
LS PFM - 300/840/5/IP66	4058075236806	-	-	4231982	-
LS PFM - 300/865/5/IP66	4058075236707	-	-	4231983	-

## DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	User instruction LED STRIP PERFORMANCE IP66
	Déclarations de conformité EU Declaration of conformity 3563397 LS PFM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075236639	Carton de regroupement 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	5721,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>
4058075236677	Carton de regroupement 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	5721,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>
4058075236813	Carton de regroupement 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	5721,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>
4058075236714	Carton de regroupement 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	5721,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## ACCESSORIES MANDATORY

Description produit	Accessory name	Accessory code
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -20/220-240/24/P	▶ 4058075239968

LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -300/827/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -20/220-240/24/P	▶ 4058075239968
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -300/830/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -20/220-240/24/P	▶ 4058075239968
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186

LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -300/840/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -20/220-240/24/P	▶ 4058075239968
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -300/865/5/IP66	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920

## ACCESSORIES OPTIONAL

Description produit	Accessory name	Accessory code
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500/P	▶ 4058075272965
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2/P	▶ 4058075275492
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50/P	▶ 4058075273252
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SE/P SIL-SEAL	▶ 4058075275751
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SMB	▶ 4058075275683
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761



LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -300/827/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500/P	▶ 4058075272965
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2/P	▶ 4058075275492
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50/P	▶ 4058075273252
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SE/P SIL-SEAL	▶ 4058075275751
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SMB	▶ 4058075275683
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -300/830/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500/P	▶ 4058075272965
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2/P	▶ 4058075275492
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50/P	▶ 4058075273252
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SE/P SIL-SEAL	▶ 4058075275751
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SMB	▶ 4058075275683
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -300/840/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500/P	▶ 4058075272965
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2/P	▶ 4058075275492
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50/P	▶ 4058075273252

LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SE/P SIL-SEAL	▶ 4058075275751
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Performance Connectors, -10/SMB	▶ 4058075275683
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -300/865/5/IP66	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.