

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ENDURA STYLE Hemisphere 6 W DG

ENDURA STYLE HEMISPHERE | Spotlights with rotatable head



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Modules réglables: angle de rotation 180 °



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	6,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Tension secteur
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Blanc chaud
<b>Flux lumineux</b>	360 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	60 lm/W

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	26,00 °
-----------------------------	---------

### Dimensions & poids

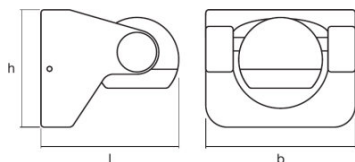

<b>Longueur</b>	105,0 mm
<b>Largeur</b>	114,0 mm
<b>Hauteur</b>	89,0 mm
<b>Poids du produit</b>	500,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du produit</b>	Dark gray
<b>Couleur du teinte</b>	Dark gray
<b>Matériau de fermeture</b>	Glass

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h
Durée de vie nominale	30000 h

## Donnée produit supplémentaire

Montage	En saillie
Emplacement montage	Mur

## Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075216655	Etui carton fermé 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	540,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075216662	Carton de regroupement 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	3472,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.