

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG

ENDURA FLOOD Sensor Warm White | Luminaires extérieurs avec détecteur en 3000 K



### DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Remplace les projecteurs halogènes
- Garages
- Façades de bâtiments

### AVANTAGES PRODUITS

- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Économies d'énergie allant jusqu'à 80% par rapport aux projecteurs halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Angle de rayonnement symétrique : 110 ° x 110 °
- Étrier de montage avec une inclinaison allant jusqu'à 180 °
- Température ambiante en fonctionnement : -10...+40 °C
- Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé
- Connexion via un câble de 1 m, câblage requis
- Détecteur infrarouge et de mouvement infrarouge réglable avec une portée de détection allant jusqu'à 9 m



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	20,00 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Blanc chaud
<b>Flux lumineux</b>	1700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	85 lm/W


### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	120 °
-----------------------------	-------

### Données du capteur de luminaire

<b>Type de capteur</b>	Lumière / Mouvement
<b>Technologie avec capteur</b>	Infrarouge passif
<b>Angle de détection du capteur</b>	120 °
<b>Plage détection détecteur de mouvement</b>	2...9 m
<b>Seuil détection lum du jour du capteur</b>	20...2000 lx
<b>Temps commutation commandé par capteur</b>	10 s...10 min

### Dimensions & poids

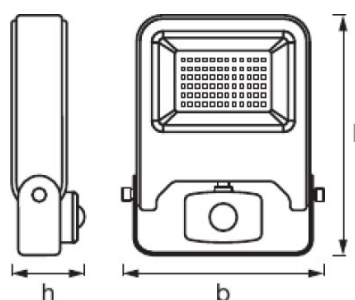

<b>Longueur</b>	189,0 mm
<b>Largeur</b>	133,0 mm
<b>Hauteur</b>	66,0 mm
<b>Poids du produit</b>	490,00 g

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du produit</b>	Dark gray
<b>Couleur du teinte</b>	Dark gray

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-10...+40 °C
--------------------------------------	--------------

## Durée de vie

<b>Nombre de cycles de commutation</b>	100000
<b>Durée de vie nominale</b>	25000 h

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	En saillie
<b>Emplacement montage</b>	Mur
<b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b>	Available from July 2019

## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Cable, 3-pole
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP44
<b>Normes</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075239500	Etui carton fermé 1	72 mm x 142 mm x 208 mm	539,00 g	2.13 dm <sup>3</sup>
4058075239517	Carton de regroupement 8	300 mm x 295 mm x 225 mm	4675,00 g	19.91 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.