

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Projecteur de chantier flexible et portable avec prise de type J (SEV 1011)



DOMAINES D'APPLICATION

- Rénovation
- Garages
- Sous-sol
- Ateliers

AVANTAGES PRODUITS

- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Projecteur de chantier à tête pivotante
- Indice de protection, tête et corps du luminaire: IP65, Indice de protection, plug : IP20
- Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire
- Câble de 2 m avec fiche de type J (SEV 1011)



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Mode d'opération	Alimentation électronique
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Flux lumineux	1700 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids

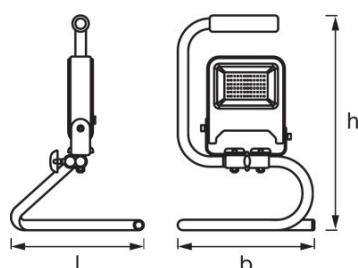

Longueur	166,0 mm
Largeur	180,0 mm
Hauteur	280,0 mm
Poids du produit	960,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum/Steel
Couleur du produit	Dark gray
Couleur du teinte	Dark gray
Matériau de fermeture	Glass
Matière de la surface émettrice.	Verre

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie nominale	25000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	À poser
Emplacement montage	Sol
Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from February 2020

Capacités

Gradable	Non
Orientable	Oui
Type de connexion	PLUG TYPE J (CH)
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65 ¹⁾
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

¹⁾ Luminaire head and housing IP65, plug IP20

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075403277	Etui carton fermé 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1159,00 g	3.59 dm ³
4058075403284	Carton de regroupement 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	11588,00 g	41.24 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.