

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS LC RF REMOTE TW

Télécommande radio fréquence



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Eclairage architectural
- La lumière dynamique au service de l'éclairage architectural dans les espaces publics
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

AVANTAGES PRODUITS

- Changement de température de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant du blanc froid au blanc chaud
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Télécommande radio pour le contrôle des rubans LED blancs Tunable white
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids

Description produit	Largeur	Hauteur	Poids du produit
LC RF REMOTE TW	58,5 mm	9,0 mm	60,00 g

Ligne de produits dessiné avec des nombres

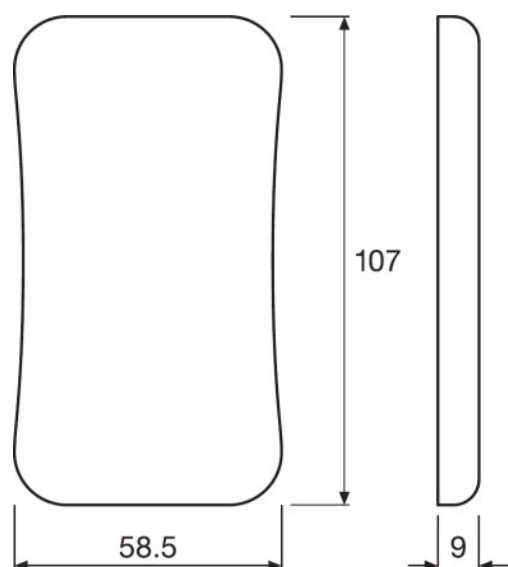

LC RF REMOTE TW

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

SUPPORT DE VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Description produit	Code produit	METEL-Code	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
LC RF REMOTE TW	4058075435926	-	-	4031437	-

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

DossierUser instruction
LC RF REMOTE TWUser instruction
LC RF REMOTE TW**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075435933	Carton de regroupement 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690,00 g	1.98 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.