

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART + WIFI PLANON 300X300

SMART+ TUNABLE WHITE | Panneaux connectés sans cadre variation de blanc avec technologie WiFi



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Gradable
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Protocole réseau WiFi



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance nominale | 20,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Intensité nominale | 0,099 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'opération | Tension secteur |


Données photométriques

| | |
|--|-----------------|
| Temp. de couleur | 3000...6500 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc dynamique |
| Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
| Flux lumineux | 1600 lm |

Données photométriques

| | |
|-----------------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 110 ° |
|-----------------------------|-------|

Dimensions & poids

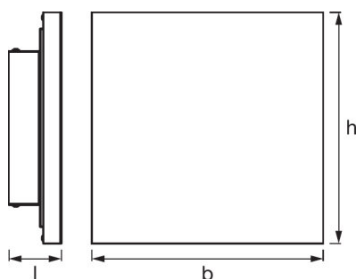

| | |
|-------------------------|-----------|
| Poids du produit | 1450,00 g |
| Longueur | 300,0 mm |
| Largeur | 300,0 mm |
| Hauteur | 69,0 mm |

Couleurs & matériaux

| | |
|---|-------------------------------|
| Couleur du produit | White |
| Matériau de corps | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matière de la surface émettrice. | PMMA |

| | |
|--------------------------|-------|
| Couleur du teinte | White |
|--------------------------|-------|

Temp. et condition de fonctionnement

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|--------------------------------------|--------------|

Durée de vie

| | |
|--|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|--|-------|

Donnée produit supplémentaire

| | |
|---|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Emplacement montage | Plafond |
| Montage | En saillie |

Capacités

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gradable | Oui |
| Type de connexion | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Technologie LIGHTIFY | Google Assistant / Amazon Alexa |

Certificats & Normes

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Normes | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075484313 | Etui carton fermé 1 | 335 mm x 95 mm x 337 mm | 1629,00 g | 10.73 dm ³ |
| 4058075484320 | Carton de regroupement 5 | 492 mm x 353 mm x 366 mm | 8850,00 g | 63.57 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.