

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Projecteurs connectés multicolore avec technologie WiFi



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- Protocole réseau WiFi
- Étrier de montage avec une inclinaison allant jusqu'à 180 °
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



## FICHE TECHNIQUE


### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	50,00 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz
<b>Mode d'opération</b>	Tension secteur

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Blanc chaud
<b>Efficacité lumineuse</b>	85 lm/W
<b>Flux lumineux</b>	4250 lm

### Dimensions & poids

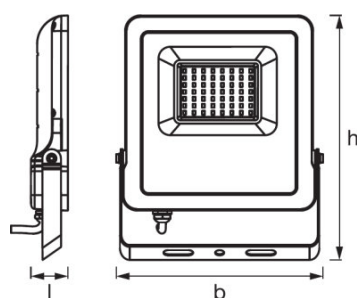

<b>Poids du produit</b>	1000,00 g
<b>Longueur</b>	237,0 mm
<b>Largeur</b>	200,0 mm
<b>Hauteur</b>	36,0 mm

### Couleurs & matériaux

<b>Couleur du produit</b>	Dark gray
<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Matériau de fermeture</b>	Glass
<b>Couleur du teinte</b>	Dark gray

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	30000
---------------------------------	-------

## Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Emplacement montage	Mur
Montage	En saillie

## Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Cable, 3-pole
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

## Certificats &amp; Normes

Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Classe de protection	I
Type de protection	IP65

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075474666	Etui carton fermé 1	234 mm x 54 mm x 249 mm	1105,00 g	3.15 dm <sup>3</sup>
4058075474673	Carton de regroupement 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416,00 g	31.51 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.