

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ ZB PLUG UK

SMART+ Plug | Prise intelligente pour contrôler des appareils non intelligents avec la technologie ZigBee



DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

AVANTAGES PRODUITS

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôle via un système domestique intelligent compatible, SMART + Switch, SMART + Switch Mini ou bouton marche / arrêt sur l'appareil
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Protocole réseau : ZigBee



FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids

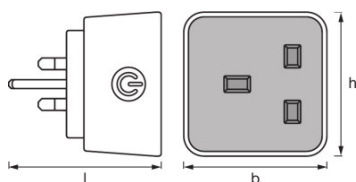

Poids du produit	103,00 g
Longueur	63,0 mm
Largeur	58,5 mm
Hauteur	58,5 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
---------------------------	-------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquement. produit	High switching power: up to 2,990 W / 13 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.
--	---

Capacités

Technologie LIGHTIFY	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
-----------------------------	---

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
---------------------------	------

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.

Pour connexion à un disjoncteur automatique (pour UK maxi 13 A et pour EU maxi 16 A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075208322	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	199,00 g	0.90 dm ³
4058075212879	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.