

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SMART+ Plug

Prise intelligente pour contrôler des appareils non intelligents avec la technologie ZigBee



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôle via un système domestique intelligent compatible, SMART + Switch, SMART + Switch Mini ou bouton marche / arrêt sur l'appareil
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Protocole réseau : ZigBee





## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Dimensions & poids			Couleurs & matériaux	Temp. et condition de fonctionnement	Capacités	Certificats & Normes
	Largeur	Hauteur	Longueur	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Technologie LIGHTIFY	Type de protection
SMART+ ZB PLUG UK <sup>1)</sup>	58,5 mm	58,5 mm	63,0 mm	Blanc	-20...+40 °C	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant	IP20
SMART+ ZB PLUG EU <sup>2)</sup>	60,0 mm	60,0 mm	84,0 mm	Blanc	-20...+40 °C	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant	IP20

<sup>1)</sup> High switching power: up to 2,990 W / 13 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.

<sup>2)</sup> High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.

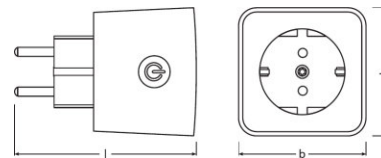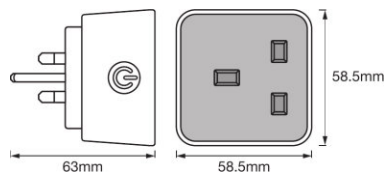

SMART+ ZB PLUG UK

SMART+ ZB PLUG EU

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.

Pour connexion à un disjoncteur automatique (pour UK maxi 13 A et pour EU maxi 16 A)

## CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075212879	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>
4058075212848	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.